


Gamme P60 Megaplot un fil de coupe

La gamme P60 est très attractive, pour les entreprises de fabrication d'enseignes ou bien encore dans le domaine des maquettes ou de l'évènementiel. Disponible en trois longueurs différentes, elle peut être équipée d'un plateau tournant/tour ainsi que d'un fil en forme.

Caractéristiques :

- simple, économique et versatile
- dimensions suffisantes pour tout lettrage, logo, colonnes...
- 610 mm de longueur de fil
- 1220 mm de hauteur
- 1220 mm, 2440 mm ou 3050 mm de longueur au choix
- options disponibles (tour/plateau et fil en forme)
- livrée avec son contrôleur électronique et FoamShaper

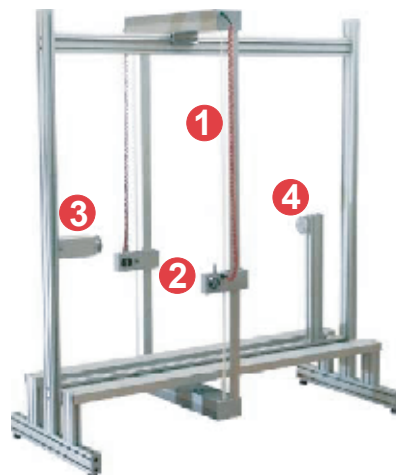


La gamme P60 à déjà beaucoup de capacités !

1. cadre mobile
2. supports fil ventilés
3. tour
4. poupée mobile du tour

Cadre mobile
en une seule pièce

Tour
peut être aisément
configuré en plateau
tournant à
cet endroit

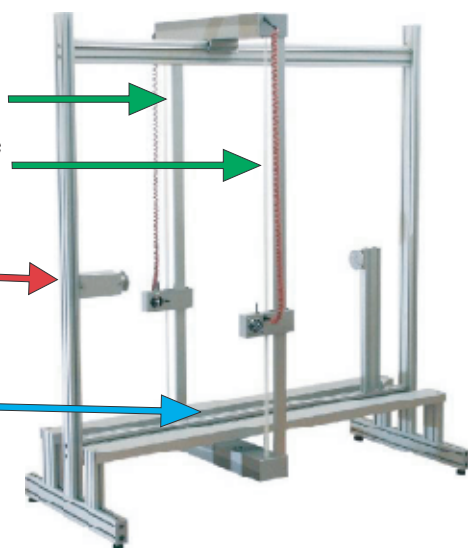

Est inclus :

- la machine de découpe de polystyrène P60
- le contrôleur électronique
- le logiciel de pilotage FoamShaper*
- 5 ans de garantie**
- une bobine de fil de coupe
- manuel de l'utilisateur
- support technique

Prévoir :

- un ordinateur pour piloter la machine
- un logiciel de dessin
- les options de votre choix (voir tableau ci-dessous)
- les frais de transport

*mises à jour gratuites

**garantie sur la mécanique et l'électronique

	P 60
Dimensions utiles:	
- Largeur = longueur fil de coupe (axe Z)	61 cm
- Hauteur (axe Y)	129 cm
- Longueur (axe X)	129 cm (Petite), 244 cm (Moyenne), 305 cm (Grande)
Vitesse de découpe maxi	280 cm/mn
Fil de coupe	0,15 mm
Options disponibles:	
- Axes indépendants	non
- Plateau tournant	oui*
- Tour	oui*
- Fil en forme	oui
- Double fil	non
- Fil titane	non
- Tension pneumatique du fil	non
*Le plateau tournant et le tour sont un seul et même dispositif dans la gamme P60. L'utilisateur monte soit horizontalement soit verticalement ce dispositif. Cette opération nécessite moins de 2 minutes.	



Distribué par :



RPM- JiPers
ZI de la Sablonnière
49220 Le Lion d'Angers
Tél: 02 41 96 96 97
Fax: 02 41 96 96 98
http://www.jpers.fr
contact@jpers.fr

