


## Gamme T Megaplot un ou deux fils de coupe

Gamme très appréciée de nos clients grâce au choix de ses dimensions et de ses options. Les machines de la gamme T peuvent toutes être équipées avec un double fil, et la plupart d'entre elles peuvent recevoir les options telles que le plateau tournant, le tour, le fil en forme, les axes indépendants, et bien sûr toutes les qualités qui rendent votre machine si versatile. Bien qu'il soit toujours possible de construire des machines sur-mesure, le vaste choix proposé dans la gamme T permet de satisfaire la majorité de nos clients. (voir tableau ci dessous)



**T 1300**  
avec plateau tournant, tour et double fil

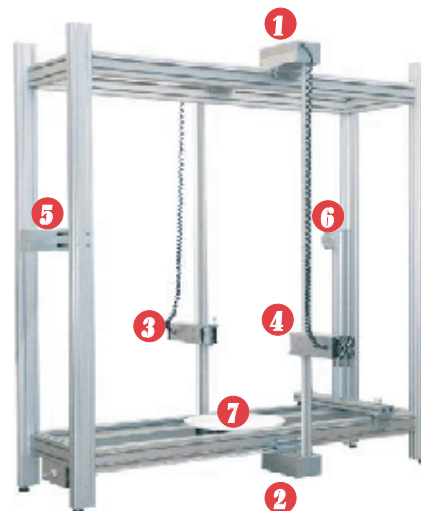

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. chariot avant (haut)            | 5. tour             |
| 2. chariot avant (bas)             | 6. poupée mobile    |
| 3. support fil/ventilateur arrière | 7. plateau tournant |
| 4. support fil/ventilateur avant   |                     |

### Est inclus :

- la machine de découpe de polystyrène P60
- le contrôleur électronique
- le logiciel de pilotage FoamShaper\*
- 5 ans de garantie\*\*
- une bobine de fil de coupe
- manuel de l'utilisateur
- support technique

### Prévoir :

- un ordinateur pour piloter la machine
- un logiciel de dessin
- les options de votre choix (voir tableau ci-dessous)
- les frais de transport

\*mises à jour gratuites

\*\*garantie sur la mécanique et l'électronique

Modèles de la gamme et options	T 610	T 1300	T 1500	T 2500	T 3000
Dimensions utiles:					
- Largeur = longueur du fil (axe Z)	61 cm	130 cm	150 cm	250 cm	300 cm
- Hauteur (axe Y)	129 cm				
- Longueur (axe X)	129 cm (Petite), 244 cm (Moyenne) ou 305 cm (Grande)				
Vitesse de découpe maxi.	300 cm/mn				
Fil de coupe	0,15 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,45 mm	0,45 mm
Options disponibles:					
- Axes indépendants	non	non	oui	oui	oui
- Plateau tournant	oui	oui	oui	oui	oui
- Tour	oui	oui	oui	non	non
- Fil en forme	oui*	oui*	oui*	non	non
- Double fil = 2 fils de coupe	oui*	oui*	oui*	oui	oui
- Fil titane	non	oui	oui	oui	inclus
- Tension pneumatique du fil	non	non	non	oui	inclus
*Les options fil en forme et double fil ne sont pas compatibles, merci de choisir l'une ou l'autre.					



Distribué par :



RPM- JiPers  
ZI de la Sablonnière  
49220 Le Lion d'Angers  
Tél: 02 41 96 96 97  
Fax: 02 41 96 96 98  
<http://www.jipers.fr>  
[contact@jipers.fr](mailto:contact@jipers.fr)

